

Gerade Einschraubverschraubungen


Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 1179-4

Straight male adaptor fittings

sealing edge form B acc. ISO 1179-4

Racores para roscar rectos

cierre hermético mediante borde de obturación forma B según ISO 1179-4

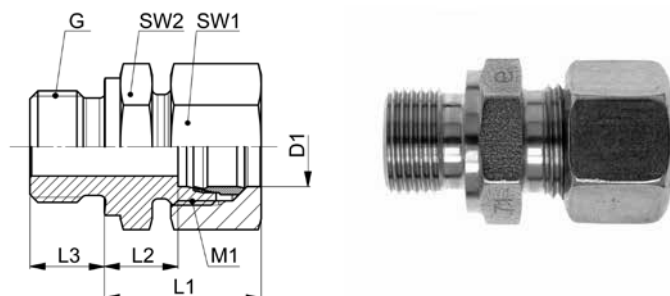

GEV-..SR

Type-D1 G	Mat.-Nr.	PN	G	M1	L1	L2	L3	SW1	SW2	g/Stk
G=Rohrgewinde (zylindrisch)		G=BSP thread (parallel)		G=rosca de conexión (cilíndrica)						
GEV-06SR 1.8	708.1141.100.30	800	1/8	14x1.5	27.5	12.5	8.0	17	14	40
◇ GEV-06SR 1.4	708.1141.110.30	800	1/4	14x1.5	28.0	13.0	12.0	17	19	54
GEV-06SR 3.8	708.1141.120.30	800	3/8	14x1.5	30.5	15.5	12.0	17	22	63
GEV-06SR 1.2	708.1141.125.30	800	1/2	14x1.5	33.0	18.0	12.0	17	27	107
GEV-06SR 3.4	708.1141.126.30	800	3/4	14x1.5	35.0	20.0	12.0	17	32	152
GEV-08SR 1.8	708.1141.160.30	800	1/8	16x1.5	29.5	14.5	12.0	19	17	58
◇ GEV-08SR 1.4	708.1141.170.30	800	1/4	16x1.5	30.0	15.0	12.0	19	19	63
GEV-08SR 3.8	708.1141.180.30	800	3/8	16x1.5	30.5	15.5	12.0	19	22	82
GEV-08SR 1.2	708.1141.185.30	800	1/2	16x1.5	33.0	18.0	14.0	19	27	108
GEV-10SR 1.8	708.1141.265.30	800	1/8	18x1.5	30.5	14.0	8.0	22	19	77
GEV-10SR 1.4	708.1141.270.30	800	1/4	18x1.5	31.0	14.5	12.0	22	19	73
◇ GEV-10SR 3.8	708.1141.280.30	800	3/8	18x1.5	31.5	15.0	12.0	22	22	89
GEV-10SR 1.2	708.1141.285.30	800	1/2	18x1.5	34.0	17.5	14.0	22	27	125
GEV-10SR 3.4	708.1141.290.30	800	3/4	18x1.5	36.0	19.5	16.0	22	32	208
GEV-12SR 1.4	708.1141.380.30	630	1/4	20x1.5	33.0	16.5	12.0	24	22	91
◇ GEV-12SR 3.8	708.1141.390.30	630	3/8	20x1.5	33.5	17.0	12.0	24	22	100
GEV-12SR 1.2	708.1141.400.30	630	1/2	20x1.5	34.0	17.5	14.0	24	27	135
GEV-12SR 3.4	708.1141.405.30	630	3/4	20x1.5	34.0	17.5	16.0	24	32	192
GEV-14SR 1.4	708.1141.500.30	630	1/4	22x1.5	34.0	16.0	12.0	27	24	118
GEV-14SR 3.8	708.1141.502.30	630	3/8	22x1.5	36.5	18.5	12.0	27	24	130
GEV-14SR 1.2	708.1141.504.30	630	1/2	22x1.5	37.0	19.0	14.0	27	27	154
GEV-14SR 3.4	708.1141.506.30	630	3/4	22x1.5	39.0	21.0	16.0	27	32	195
GEV-14SR 1.1	708.1141.510.30	630	1	22x1.5	41.0	23.0	18.0	27	41	350
GEV-16SR 3.8	708.1141.564.30	420	3/8	24x1.5	36.5	18.0	12.0	30	27	156
◇ GEV-16SR 1.2	708.1141.566.30	420	1/2	24x1.5	37.0	18.5	14.0	30	27	161
GEV-16SR 3.4	708.1141.568.30	420	3/4	24x1.5	39.0	20.5	16.0	30	32	240
GEV-16SR 1.1	708.1141.570.30	420	1	24x1.5	41.0	22.5	18.0	30	41	359
GEV-20SR 1.2	708.1141.706.30	420	1/2	30x2.0	42.0	20.5	14.0	36	32	245
◇ GEV-20SR 3.4	708.1141.708.30	420	3/4	30x2.0	42.0	20.5	16.0	36	32	277
GEV-20SR 1.1	708.1141.712.30	420	1	30x2.0	44.0	22.5	18.0	36	41	387
GEV-20SR 5.4	708.1141.715.30	420	1 1/4	30x2.0	44.0	22.5	20.0	36	50	574
GEV-20SR 3.2	708.1141.717.30	420	1 1/2	30x2.0	47.0	25.5	22.0	36	55	778

Fortsetzung auf nächster rechter Seite

To be continued on next right page

Continuación próxima página derecha

D1=Rohr außen-Ø
M1=metrisches Anschlussgewinde
◇=entspricht Reihe nach ISO 8434-1

D1=tube outside diameter
M1=metric connecting thread
◇=according to series ISO 8434-1

D1=Ø exterior del tubo
M1=rosca métrica conexión
◇=según serie ISO 8434-1

Gerade Einschraubverschraubungen


Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 1179-4

Straight male adaptor fittings

sealing edge form B acc. ISO 1179-4

Racores para roscar rectos

cierre hermético mediante borde de obturación forma B según ISO 1179-4



GEV-..SR

Type-D1 G	Mat.-Nr.	PN	G	M1	L1	L2	L3	SW1	SW2	g/Stk
G=Rohrgewinde (zylindrisch)		G=BSP thread (parallel)		G=rosca de conexión (cilíndrica)						
GEV-25SR 1.2	708.1141.800.30	420	1/2	36x2.0	44.0	20.0	14.0	46	41	444
GEV-25SR 3.4	708.1141.805.30	420	3/4	36x2.0	47.0	23.0	16.0	46	41	455
◇ GEV-25SR 1.1	708.1141.810.30	420	1	36x2.0	47.0	23.0	18.0	46	41	494
GEV-25SR 5.4	708.1141.815.30	420	1 1/4	36x2.0	47.0	23.0	20.0	46	50	674
GEV-25SR 3.2	708.1141.820.30	420	1 1/2	36x2.0	50.0	26.0	22.0	46	55	582
GEV-30SR 3.4	708.1141.895.30	320	3/4	42x2.0	50.0	23.5	16.0	50	46	611
GEV-30SR 1.1	708.1141.900.30	320	1	42x2.0	50.0	23.5	18.0	50	46	630
◇ GEV-30SR 5.4	708.1141.902.30	320	1 1/4	42x2.0	50.0	23.5	20.0	50	50	670
GEV-30SR 3.2	708.1141.905.30	320	1 1/2	42x2.0	53.0	26.5	22.0	50	55	979
GEV-38SR 5.4	708.1141.954.30	320	1 1/4	52x2.0	55.0	26.0	20.0	60	55	920
◇ GEV-38SR 3.2	708.1141.953.30	320	1 1/2	52x2.0	55.0	26.0	22.0	60	55	935

Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.

Sizes are approximate dimensions at tightened nuts.

Las medidas son aproximadas con la tuerca de unión apretada.

ISO 8434-1-SDSC-B

D1=Rohr außen-Ø
M1=metrisches Anschlussgewinde
◇=entspricht Reihe nach ISO 8434-1

D1=tube outside diameter
M1=metric connecting thread
◇=according to series ISO 8434-1

D1=Ø exterior del tubo
M1=rosca métrica conexión
◇=según serie ISO 8434-1