


Einstellbare Winkelverschraubungen mit Schaft Adjustable standpipe elbow fittings Racores angulares ajustables con vástago

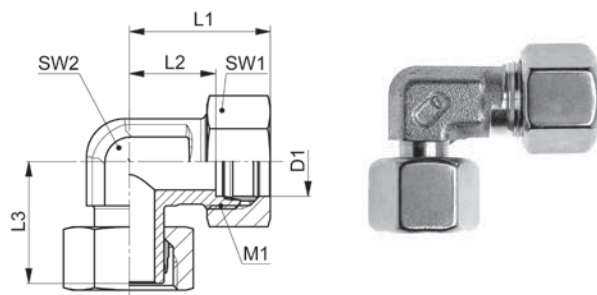

EWV-..L/S

Type -D1	Mat.-Nr.	PN	M1	L1	L2	L3	SW1	SW2	g/Stk
EWV-06L	708.2620.060.20	500	12x1.5	27.0	12.0	26.0	14	12	35
EWV-08L	708.2620.080.20	500	14x1.5	29.0	14.0	27.5	17	12	54
EWV-10L	708.2620.100.20	500	16x1.5	30.0	15.0	29.0	19	14	68
EWV-12L	708.2620.120.20	400	18x1.5	32.0	17.0	29.5	22	17	95
EWV-15L	708.2620.150.20	400	22x1.5	36.0	21.0	32.5	27	19	170
EWV-18L	708.2620.180.20	400	26x1.5	40.0	23.5	35.5	32	24	250
EWV-22L	708.2620.220.20	250	30x2.0	44.0	27.5	38.5	36	27	335
EWV-28L	708.2620.280.20	250	36x2.0	47.0	30.5	41.5	41	36	475
EWV-35L	708.2620.350.20	250	45x2.0	56.0	34.5	51.0	50	41	700
EWV-42L	708.2620.420.20	250	52x2.0	63.0	40.0	56.0	60	50	1071
EWV-06S	708.2620.060.30	800	14x1.5	31.0	16.0	27.0	17	12	62
EWV-08S	708.2620.080.30	800	16x1.5	32.0	17.0	27.5	19	14	90
EWV-10S	708.2620.100.30	800	18x1.5	34.0	17.5	30.0	22	17	123
EWV-12S	708.2620.120.30	630	20x1.5	38.0	21.5	31.0	24	17	140
EWV-14S	708.2620.140.30	630	22x1.5	40.0	22.0	35.0	27	19	200
EWV-16S	708.2620.160.30	630	24x1.5	43.0	24.5	36.5	30	24	248
EWV-20S	708.2620.200.30	420	30x2.0	48.0	26.5	44.5	36	27	432
EWV-25S	708.2620.250.30	420	36x2.0	54.0	30.0	50.0	46	36	784
EWV-30S	708.2620.300.30	420	42x2.0	62.0	35.5	55.0	50	41	996
EWV-38S	708.2620.380.30	420	52x2.0	72.0	41.0	63.0	60	50	1530

Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.

Achtung: Endmontage des vormontierten Schaftes wird erst nach 1/4 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstiegs erreicht.

Sizes are approximate dimensions at tightened nut.

Attention: Final standpipe assembly, the nut will be tightened at least by 1/4 of a turn beyond the point of a noticeable increase in force.

Las medidas son aproximadas con la tuerca de unión apretada.

Atención: El montaje del vástago premontado se completa girando 1/4 vuelta la tuerca de unión a partir del punto en que aumenta claramente la resistencia.